

# Base vie de chantier



## Abri mobile aménagé - 750 kg

### Modèle DE400 Electrique

(avec micro-ondes)

#### Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm,
Revêtement	Vinyle


#### Aménagements standards

##### Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Micro-ondes sur étagère
- Lave-mains + Jerrican 15L
- Table 800x600 + 4 tabourets + 4 patères
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)
- Fixation d'angle pour tabouret

##### Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère

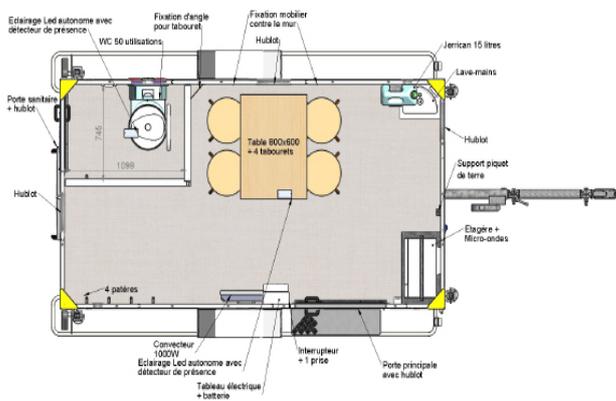

PTC : 750 kg  
Dimensions : L 3.45m x 1.75 m  
Hauteur sous plafond : 1.985 m  
1 essieu

