


# Base vie de chantier

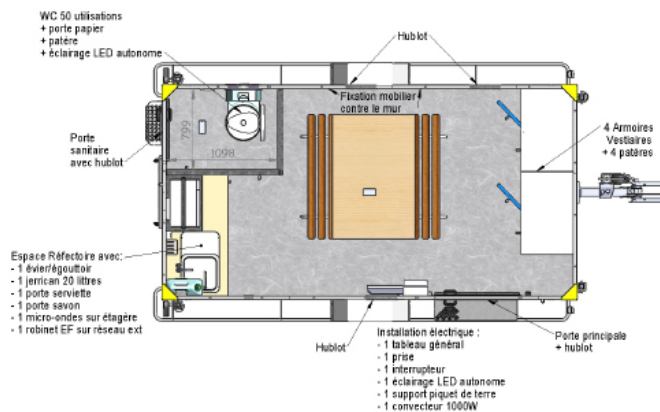

PTC : 1350 kg  
Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m  
Hauteur sous plafond : 2.00 m  
1 essieu

## Abri mobile aménagé

### Modèle DE413 Electrique

PTC 1350 kg - 4 personnes

#### Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle

#### Aménagements standards

##### Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Micro-ondes sur étagère
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 patère + 1 porte-savon
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

##### Vestiaires

- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères

##### Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère

