




Technisches Datenblatt PVC WERKS NORM

Arbeitsfugenband innenliegend A

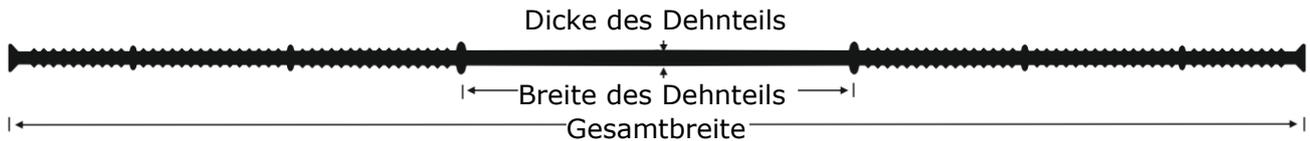

Arbeitsfugenbänder, innenliegend, schwarz, Werksnorm mit AbP

PVC-P Werksnorm		Gesamt-breite	Breite des Dehnteils	Dicke des Dehnteils	Vergleichbare DIN 18541 Profile
A 10	25 Meter/Rolle	100	43	3,0	
A 15	25 Meter/Rolle	150	45	3,0	
A 19	25 Meter/Rolle	190	75	3,0	A 190*
A 24	25 Meter/Rolle	240	85	3,5	A 240
A 32	25 Meter/Rolle	320	110	4,5	A 320
A 40	25 Meter/Rolle	400	120	5,0	A 400
A 50	25 Meter/Rolle	500	160	6,0	A 500

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B

Werksnorm mit AbP
 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
 PVC-P nicht bitumenverträglich (NB)
 eigenüberwacht

Materialeigenschaften (Auszug)

Fugenbänder,
Fugenabschlussbänder und Profile

Bruchdehnung bei + 23° C

≥ 275%

Zugfestigkeit

≥ 8 MPa

Shore A-Härte

75 ± 5

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.