


Technisches Datenblatt Klemmprofile

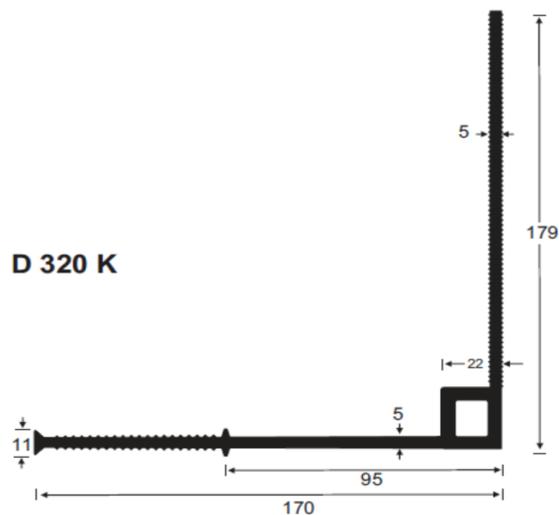

Artikel:	Type D 320 K DIN BV
Maßangaben:	In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B
Lieferform:	25 Meter Rollen
Material:	PVC P NBR Mischpolymerisat nach DIN 18541 Teil 2 (bitumenverträglich)
Bruchdehnung bei + 23° C:	≥ 350 % nach DIN EN ISO 527-2
Zugfestigkeit:	≥ 10 Mpa nach DIN EN ISO 527-2
Shore A-Härte:	67 ± 5 nach DIN 53505
Technische Änderungen:	Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.