


London

Pour la réalisation de ce modèle, des madriers à arêtes vives d'env. 150 mm de large et sans chanfrein ont été accolés les uns aux autres. De nombreux nœuds et la surface brossée laissent une empreinte marquée de bois coupé dans le béton. Les jonctions imbriquées bien visibles confèrent à la structure un caractère robuste supplémentaire.

Dimensions des matrices

Artikelnummer	566800
Poids	9,00 kg/m ²
Epaisseur des matrices	6-10 mm

A	1050 mm
B	10500 mm

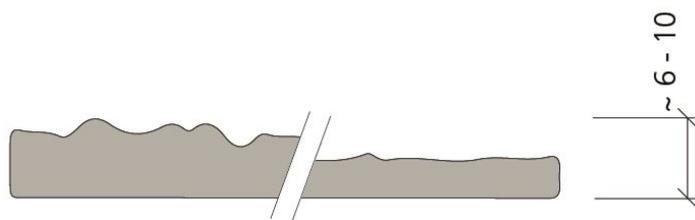

Tolérances dimensionnelles



A/B	± 1,00 %
Epaisseur des matrices	± 2,00 mm
Dureté shore A	65-70
Résistance à la température	+ 80,00 °C