




Métal déployé | Streckmetal



12-2020

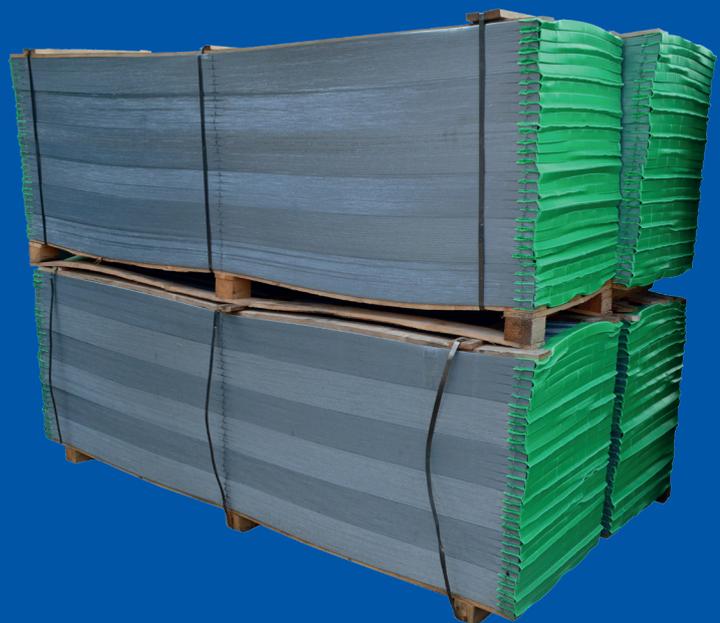

QUBESTRECKMETAL

Streckmetal - Flachgerippt

Beschreibung

Maschenartig geschlitztes Blech für die Verwendung als konstruktive Abschalung. Erhältlich als Flach-, Mittel-, und Hochgerippt.

Caractéristiques

- Kostensparende und schnelle Abschaltung der Arbeitsfugen
- Universell einsetzbar als verlorene Schalung in Bodenplatten, Decken und Wänden
- Besserer Verbund zwischen mehreren Betonierabschnitten durch spezielle Struktur, aber nicht zu vergleichen mit genormten Abschalelementen (siehe unser Dokumentation Stremaform)
- Formstabil auch im eingebauten Zustand
- Geringerer Betonierdruck im Vergleich zu geschlossenen Schalungen

Verpackung

1 Pack 20 Tafeln = 30m²

1 Palette 30 Pack = 900m²

Abmessungen


250 x 60 cm = 1,5m²

Rippenhöhe

F4 - Flachgerippt - 4 mm

Ausführung / Stärke

Typ F4: +/-0,25 mm - verzinkt

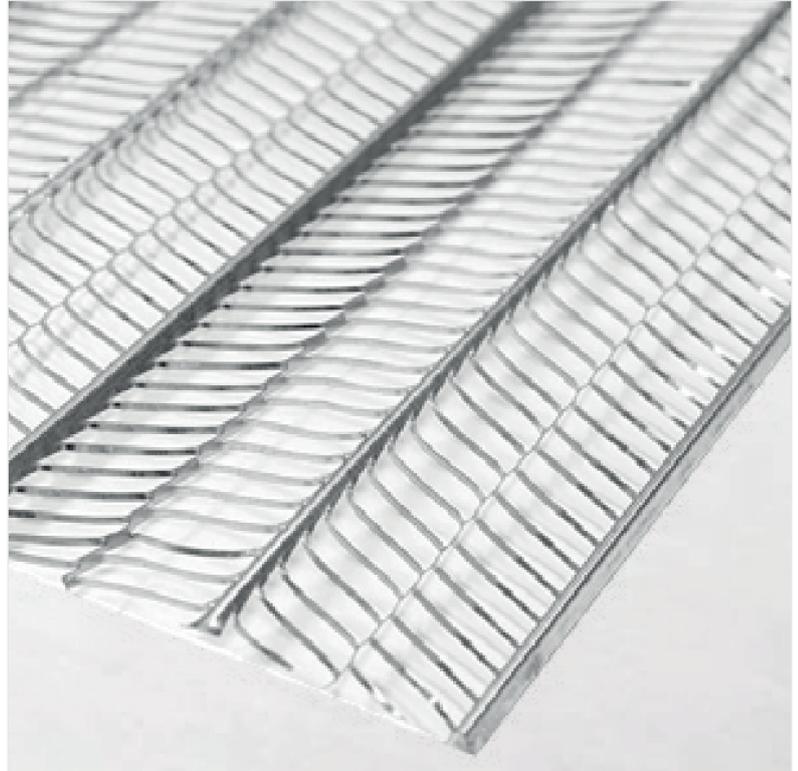

Verpackung

1 Pack 20 Tafeln = 30m²



Verpackung

1 Palette 30 Pack = 900m²



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produkte können von Abbildungen abweichen



Beschreibung

Maschenartig geschlitztes Blech für die Verwendung als konstruktive Abschaltung. Erhältlich als Flach-, Mittel-, und Hochgerippt.

Caractéristiques

- Kostensparende und schnelle Abschaltung der Arbeitsfugen
- Universell einsetzbar als verlorene Schalung in Bodenplatten, Decken und Wänden
- Besserer Verbund zwischen mehreren Betonabschnitten durch spezielle Struktur, aber nicht zu vergleichen mit genormten Abschalelementen (siehe unser Dokumentation Stremaform)
- Formstabil auch im eingebauten Zustand
- Geringerer Betonierdruck im Vergleich zu geschlossenen Schalungen



Verpackung

Hochgerippt

0,30 mm - 1 Palette 200 Stück = 180m²

0,40 mm - 1 Palette 100 Stück = 90m²

0,50 mm - 1 Palette 100 Stück = 90m²

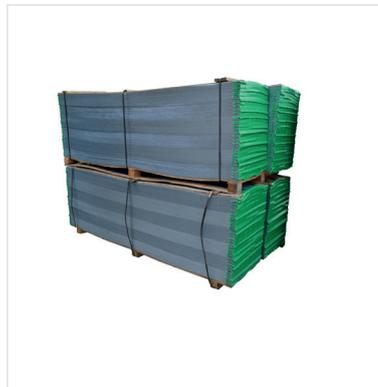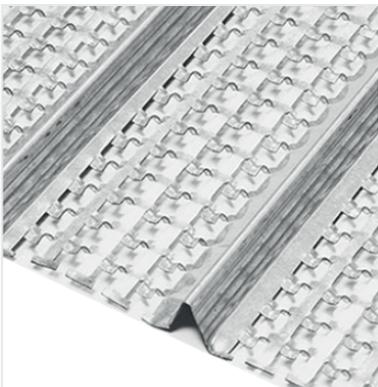

Abmessungen

200 x 45 cm = 1,5m²

Rippenhöhe

21 mm

Ausführung / Stärke

Hochgerippt:

Typ 1: - 0,30 mm - verzinkt

Typ 2: - 0,40 mm - verzinkt

Typ 3: - 0,50 mm - verzinkt

Abmessung

200 x 45 cm = 1,5m²

Verpackung

0,30 mm - 1 Palette 200 Stück = 180m²

0,40 mm - 1 Palette 100 Stück = 90m²

0,50 mm - 1 Palette 100 Stück = 90m²

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

☎ (+352) 20 40 20 32
☎ (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu

Service commercial | Aussendienst

Pascal Streit | Sales Manager

☎ (+352) 661 16 24 19
☎ (+352) 20 40 20 33
✉ team.qube@qube-group.eu

Back Office | Innendienst

Pascale Blang | Purchase Manager

☎ (+352) 661 16 24 02
☎ (+352) 20 40 20 33
✉ team.qube@qube-group.eu

Direction | Management

Mike Baseggio | Gérant

☎ (+352) 621 48 48 10
☎ (+352) 20 40 20 33
✉ mike.baseggio@qube-group.eu

Service Soumissions

✉ soumissions@qube-concretec.eu

Sales Departement | Service Ventes

✉ team.qube@qube-group.eu

www.qube-group.eu



Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.

Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.