





Dichtblech | STT

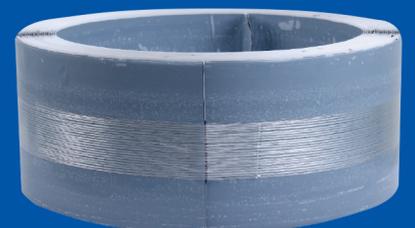

05-2021

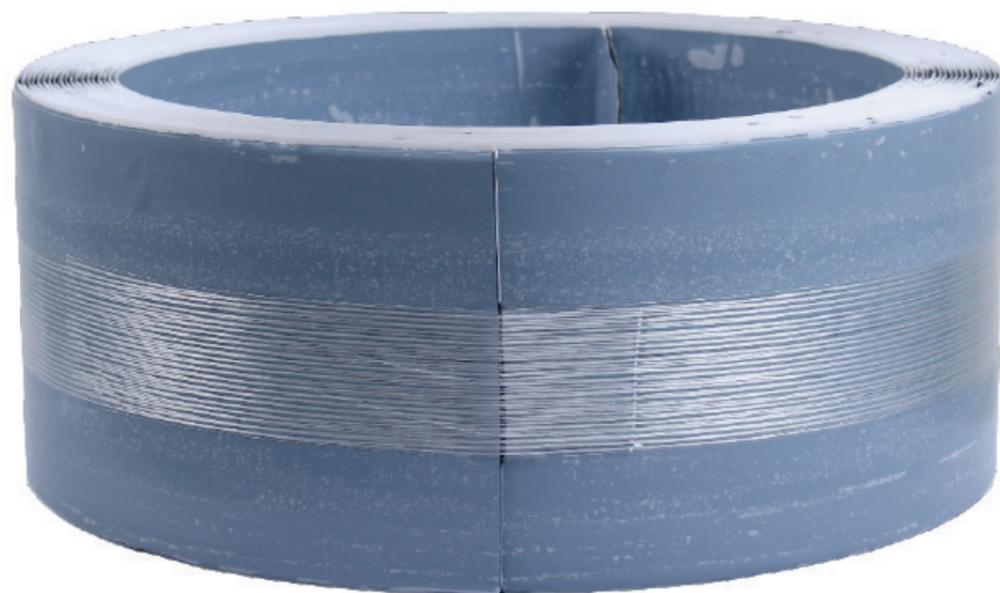

Lined area for notes with horizontal dashed lines.

TECHNISCHE DATEN	
LÄNGE	20 lfm
BREITE	150 mm
DICKE	2,2 mm
TRÄGER	verzinktes Stahlblech
BESCHICHTUNG	Butylkautschuk
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	-10°C bis +35°C
DRUCKWASSERDICHTHEIT	7 bar

QubeDichtblech ist ein verzinktes Stahlblechband, beidseitig beschichtet mit Butylkautschuk und beidseitig mit einem reißfesten, der Länge nach, in der Mitte geteiltem, leicht abziehbarem PE-Liner belegt.

Zum Abdichten von Arbeitsfugen im Betonbau.

Vorteile des beschichteten Blechfugenbandes sind:

- einfache und schnelle Montage
- Verbindung der Einzelelemente durch einfaches Zusammendrücken
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- druckwasserdichte Verbindung
- hohe Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen

Die Butylkautschukbeschichtung des Fugenbleches reagiert mit einem Bestandteil des frischen Zementleims. Der erhärtete Beton haftet damit kraftschlüssig auf der Oberfläche des QubeDichtbleches.

Die Mindesteinbautiefe beträgt 3 cm.

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

☎ (+352) 20 40 20 32

www.qube-group.eu
www.qube-concretec.eu
info@qube-group.eu

Service commercial | Aussendienst

Pascal Streit | Sales Manager
☎ (+352) 661 16 24 19

Eric Monseur | Commercial
☎ (+352) 661 16 24 08

Technical Team | Innendienst

Pascale Blang | Purchase Manager
☎ (+352) 661 16 24 02

Service Soumissions

✉ soumissions@qube-concretec.eu

Sales Department | Service Ventes

✉ team.qube@qube-group.eu

www.qube-group.eu

