




Abstandhalter | Qube Bock



09-2021

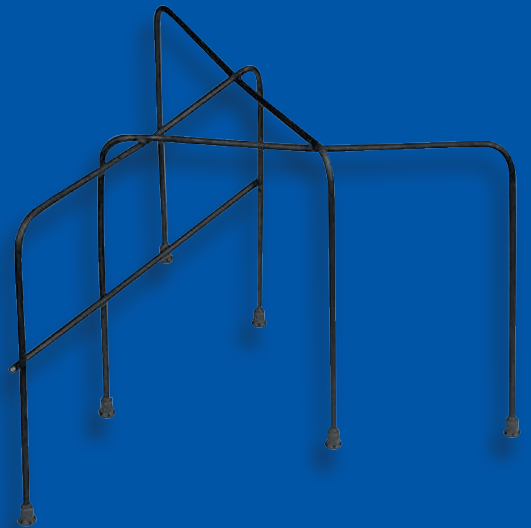

QubeBock300 ist ein stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung mit einer Auflagefläche von ca. 30 x 30 cm. QubeBock300 ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- und Heizsystemen.

Besonders schalungschonend durch die alkaliverträglichen und korrosionssicheren 15 mm hohen Kunststofffüße. Alternativ auch lieferbar mit Betonfüßen oder Auflagetellern zum Einsatz auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung.

Ausführung ohne angeschweißte Quertraverse.

Sondergrößen auf Anfrage.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen“ – Eurocode 2, Fassung Januar 2011.

Réf. Article	Réf. Article	Réf. Article	Höhe in cm
EAH-S-QB300-08GF	EAH-S-QB300-08RA	EAH-S-QB300-08SS	8
EAH-S-QB300-09GF	EAH-S-QB300-09RA	EAH-S-QB300-09SS	9
EAH-S-QB300-10GF	EAH-S-QB300-10RA	EAH-S-QB300-10SS	10
EAH-S-QB300-11GF	EAH-S-QB300-11RA	EAH-S-QB300-11SS	11
EAH-S-QB300-12GF	EAH-S-QB300-12RA	EAH-S-QB300-12SS	12
EAH-S-QB300-13GF	EAH-S-QB300-13RA	EAH-S-QB300-13SS	13
EAH-S-QB300-14GF	EAH-S-QB300-14RA	EAH-S-QB300-14SS	14
EAH-S-QB300-15GF	EAH-S-QB300-15RA	EAH-S-QB300-15SS	15
EAH-S-QB300-16GF	EAH-S-QB300-16RA	EAH-S-QB300-16SS	16
EAH-S-QB300-17GF	EAH-S-QB300-17RA	EAH-S-QB300-17SS	17
EAH-S-QB300-18GF	EAH-S-QB300-18RA	EAH-S-QB300-18SS	18
EAH-S-QB300-19GF	EAH-S-QB300-19RA	EAH-S-QB300-19SS	19
EAH-S-QB300-20GF	EAH-S-QB300-20RA	EAH-S-QB300-20SS	20
EAH-S-QB300-21GF	EAH-S-QB300-21RA	EAH-S-QB300-21SS	21
EAH-S-QB300-22GF	EAH-S-QB300-22RA	EAH-S-QB300-22SS	22
EAH-S-QB300-23GF	EAH-S-QB300-23RA	EAH-S-QB300-23SS	23
EAH-S-QB300-24GF	EAH-S-QB300-24RA	EAH-S-QB300-24SS	24
EAH-S-QB300-25GF	EAH-S-QB300-25RA	EAH-S-QB300-25SS	25
EAH-S-QB300-26GF	EAH-S-QB300-26RA	EAH-S-QB300-26SS	26
EAH-S-QB300-27GF	EAH-S-QB300-27RA	EAH-S-QB300-27SS	27
EAH-S-QB300-28GF	EAH-S-QB300-28RA	EAH-S-QB300-28SS	28
EAH-S-QB300-29GF	EAH-S-QB300-29RA	EAH-S-QB300-29SS	29
EAH-S-QB300-30GF	EAH-S-QB300-30RA	EAH-S-QB300-30SS	30



QubeBock300 ist ein stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung mit einer Auflagefläche von ca. 30 x 30 cm. QubeBock300 ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- und Heizsystemen.

Besonders schalungschonend durch die alkaliverträglichen und korrosionssicheren 15 mm hohen Kunststofffüße. Alternativ auch lieferbar mit Betonfüßen oder Auflagetellern zum Einsatz auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung.

Ausführung mit angeschweißter Quertraverse.

Sondergrößen auf Anfrage.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen“ – Eurocode 2, Fassung Januar 2011.

Réf. Article	Réf. Article	Réf. Article	Höhe in cm
EAH-S-QB300R-08GF	EAH-S-QB300R-08RA	EAH-S-QB300R-08SS	8
EAH-S-QB300R-09GF	EAH-S-QB300R-09RA	EAH-S-QB300R-09SS	9
EAH-S-QB300R-10GF	EAH-S-QB300R-10RA	EAH-S-QB300R-10SS	10
EAH-S-QB300R-11GF	EAH-S-QB300R-11RA	EAH-S-QB300R-11SS	11
EAH-S-QB300R-12GF	EAH-S-QB300R-12RA	EAH-S-QB300R-12SS	12
EAH-S-QB300R-13GF	EAH-S-QB300R-13RA	EAH-S-QB300R-13SS	13
EAH-S-QB300R-14GF	EAH-S-QB300R-14RA	EAH-S-QB300R-14SS	14
EAH-S-QB300R-15GF	EAH-S-QB300R-15RA	EAH-S-QB300R-15SS	15
EAH-S-QB300R-16GF	EAH-S-QB300R-16RA	EAH-S-QB300R-16SS	16
EAH-S-QB300R-17GF	EAH-S-QB300R-17RA	EAH-S-QB300R-17SS	17
EAH-S-QB300R-18GF	EAH-S-QB300R-18RA	EAH-S-QB300R-18SS	18
EAH-S-QB300R-19GF	EAH-S-QB300R-19RA	EAH-S-QB300R-19SS	19
EAH-S-QB300R-20GF	EAH-S-QB300R-20RA	EAH-S-QB300R-20SS	20
EAH-S-QB300R-21GF	EAH-S-QB300R-21RA	EAH-S-QB300R-21SS	21
EAH-S-QB300R-22GF	EAH-S-QB300R-22RA	EAH-S-QB300R-22SS	22
EAH-S-QB300R-23GF	EAH-S-QB300R-23RA	EAH-S-QB300R-23SS	23
EAH-S-QB300R-24GF	EAH-S-QB300R-24RA	EAH-S-QB300R-24SS	24
EAH-S-QB300R-25GF	EAH-S-QB300R-25RA	EAH-S-QB300R-25SS	25
EAH-S-QB300R-26GF	EAH-S-QB300R-26RA	EAH-S-QB300R-26SS	26
EAH-S-QB300R-27GF	EAH-S-QB300R-27RA	EAH-S-QB300R-27SS	27
EAH-S-QB300R-28GF	EAH-S-QB300R-28RA	EAH-S-QB300R-28SS	28
EAH-S-QB300R-29GF	EAH-S-QB300R-29RA	EAH-S-QB300R-29SS	29
EAH-S-QB300R-30GF	EAH-S-QB300R-30RA	EAH-S-QB300R-30SS	30





QubeBock400 ist ein stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung mit einer Auflagefläche von ca. 40 x 40 cm. QubeBock400 ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- und Heizsystemen.

Besonders schalungschonend durch die alkaliverträglichen und korrosionssicheren 15 mm hohen Kunststoff-Füße. Alternativ auch lieferbar mit Betonfüßen oder Auflagetellern zum Einsatz auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung.

Ausführung ohne angeschweißte Quertraverse.

Sondergrößen auf Anfrage.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen“ – Eurocode 2, Fassung Januar 2011



QubeBock400 ist ein stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung mit einer Auflagefläche von ca. 40 x 40 cm. QubeBock400 ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- und Heizsystemen.

Besonders schalungschonend durch die alkaliverträglichen und korrosionssicheren 15 mm hohen Kunststoff-Füße. Alternativ auch lieferbar mit Betonfüßen oder Auflagetellern zum Einsatz auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung.

Ausführung mit angeschweißter Quertraverse.

Sondergrößen auf Anfrage.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen“ – Eurocode 2, Fassung Januar 2011

Réf. Article	Réf. Article	Réf. Article	Höhe in cm
EAH-S-QB400-08GF	EAH-S-QB400-08RA	EAH-S-QB400-08SS	8
EAH-S-QB400-09GF	EAH-S-QB400-09RA	EAH-S-QB400-09SS	9
EAH-S-QB400-10GF	EAH-S-QB400-10RA	EAH-S-QB400-10SS	10
EAH-S-QB400-11GF	EAH-S-QB400-11RA	EAH-S-QB400-11SS	11
EAH-S-QB400-12GF	EAH-S-QB400-12RA	EAH-S-QB400-12SS	12
EAH-S-QB400-13GF	EAH-S-QB400-13RA	EAH-S-QB400-13SS	13
EAH-S-QB400-14GF	EAH-S-QB400-14RA	EAH-S-QB400-14SS	14
EAH-S-QB400-15GF	EAH-S-QB400-15RA	EAH-S-QB400-15SS	15
EAH-S-QB400-16GF	EAH-S-QB400-16RA	EAH-S-QB400-16SS	16
EAH-S-QB400-17GF	EAH-S-QB400-17RA	EAH-S-QB400-17SS	17
EAH-S-QB400-18GF	EAH-S-QB400-18RA	EAH-S-QB400-18SS	18
EAH-S-QB400-19GF	EAH-S-QB400-19RA	EAH-S-QB400-19SS	19
EAH-S-QB400-20GF	EAH-S-QB400-20RA	EAH-S-QB400-20SS	20
EAH-S-QB400-21GF	EAH-S-QB400-21RA	EAH-S-QB400-21SS	21
EAH-S-QB400-22GF	EAH-S-QB400-22RA	EAH-S-QB400-22SS	22
EAH-S-QB400-23GF	EAH-S-QB400-23RA	EAH-S-QB400-23SS	23
EAH-S-QB400-24GF	EAH-S-QB400-24RA	EAH-S-QB400-24SS	24
EAH-S-QB400-25GF	EAH-S-QB400-25RA	EAH-S-QB400-25SS	25
EAH-S-QB400-26GF	EAH-S-QB400-26RA	EAH-S-QB400-26SS	26
EAH-S-QB400-27GF	EAH-S-QB400-27RA	EAH-S-QB400-27SS	27
EAH-S-QB400-28GF	EAH-S-QB400-28RA	EAH-S-QB400-28SS	28
EAH-S-QB400-29GF	EAH-S-QB400-29RA	EAH-S-QB400-29SS	29
EAH-S-QB400-30GF	EAH-S-QB400-30RA	EAH-S-QB400-30SS	30

Réf. Article	Réf. Article	Réf. Article	Höhe in cm
EAH-S-QB400R-08GF	EAH-S-QB400R-08RA	EAH-S-QB400R-08SS	8
EAH-S-QB400R-09GF	EAH-S-QB400R-09RA	EAH-S-QB400R-09SS	9
EAH-S-QB400R-10GF	EAH-S-QB400R-10RA	EAH-S-QB400R-10SS	10
EAH-S-QB400R-11GF	EAH-S-QB400R-11RA	EAH-S-QB400R-11SS	11
EAH-S-QB400R-12GF	EAH-S-QB400R-12RA	EAH-S-QB400R-12SS	12
EAH-S-QB400R-13GF	EAH-S-QB400R-13RA	EAH-S-QB400R-13SS	13
EAH-S-QB400R-14GF	EAH-S-QB400R-14RA	EAH-S-QB400R-14SS	14
EAH-S-QB400R-15GF	EAH-S-QB400R-15RA	EAH-S-QB400R-15SS	15
EAH-S-QB400R-16GF	EAH-S-QB400R-16RA	EAH-S-QB400R-16SS	16
EAH-S-QB400R-17GF	EAH-S-QB400R-17RA	EAH-S-QB400R-17SS	17
EAH-S-QB400R-18GF	EAH-S-QB400R-18RA	EAH-S-QB400R-18SS	18
EAH-S-QB400R-19GF	EAH-S-QB400R-19RA	EAH-S-QB400R-19SS	19
EAH-S-QB400R-20GF	EAH-S-QB400R-20RA	EAH-S-QB400R-20SS	20
EAH-S-QB400R-21GF	EAH-S-QB400R-21RA	EAH-S-QB400R-21SS	21
EAH-S-QB400R-22GF	EAH-S-QB400R-22RA	EAH-S-QB400R-22SS	22
EAH-S-QB400R-23GF	EAH-S-QB400R-23RA	EAH-S-QB400R-23SS	23
EAH-S-QB400R-24GF	EAH-S-QB400R-24RA	EAH-S-QB400R-24SS	24
EAH-S-QB400R-25GF	EAH-S-QB400R-25RA	EAH-S-QB400R-25SS	25
EAH-S-QB400R-26GF	EAH-S-QB400R-26RA	EAH-S-QB400R-26SS	26
EAH-S-QB400R-27GF	EAH-S-QB400R-27RA	EAH-S-QB400R-27SS	27
EAH-S-QB400R-28GF	EAH-S-QB400R-28RA	EAH-S-QB400R-28SS	28
EAH-S-QB400R-29GF	EAH-S-QB400R-29RA	EAH-S-QB400R-29SS	29
EAH-S-QB400R-30GF	EAH-S-QB400R-30RA	EAH-S-QB400R-30SS	30



## Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck  
L-1852 Luxembourg

☎ (+352) 20 40 20 32  
☎ (+352) 20 40 20 33

[www.qube-concretec.eu](http://www.qube-concretec.eu)

## Service commercial | Aussendienst

Pascal Streit | Sales Manager

☎ (+352) 661 16 24 19  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

## Back Office | Innendienst

Pascale Blang | Purchase Manager

☎ (+352) 661 16 24 02  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

## Direction | Management

Mike Baseggio | Gérant

☎ (+352) 621 48 48 10  
☎ (+352) 20 40 20 33  
✉ [mike.baseggio@qube-group.eu](mailto:mike.baseggio@qube-group.eu)

## Service Soumissions

✉ [soumissions@qube-concretec.eu](mailto:soumissions@qube-concretec.eu)

## Sales Departement | Service Ventes

✉ [team.qube@qube-group.eu](mailto:team.qube@qube-group.eu)

[www.qube-group.eu](http://www.qube-group.eu)



Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.

Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.