




Technisches Datenblatt
Elastomer nach DIN 7865

Arbeitsfugenband außenliegend
A 250 / A 350 / A 500

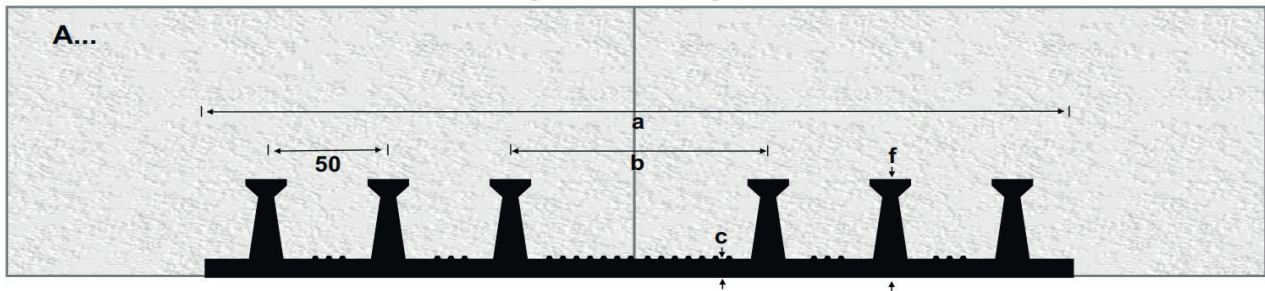

Elastomer nach DIN 7865	Gesamt- breite	Breite des Dehnteils	Dicke des Dehnteils	Sperranker	
				Höhe	Anzahl
	a	b	c	f	N
A 250 25 Meter/Rolle	250	100	6	31	4
A 350 25 Meter/Rolle	350	100	6	31	6
A 500 20 Meter/Rolle	500	150	6	31	8

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B

Elastomer nach DIN 7865
 (MPA NRW fremdüberwacht)

Materialeigenschaften (Auszug)

Materialeigenschaften (Auszug)	Fugenbänder, Fugenabschlussbänder und Profile	Prüfung nach DIN
Reißfestigkeit in N/mm ²	≥ 10	53504
Reißdehnung bei Höchstkraft in %	≥ 380	53504
Shore A-Härte	62 ± 5	DIN ISO 7619-1
Weiterreißwiderstand in kN/mm	≥ 8	DIN ISO 34-1:2004-07
Verhalten bei tiefen Temperaturen (-20°C) Shore A-Härte	≤ 90	DIN ISO 7619-1

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.