




## Technisches Datenblatt Dichtungsrohr für Schwind- und Arbeitsfugen in WU-Betonwänden

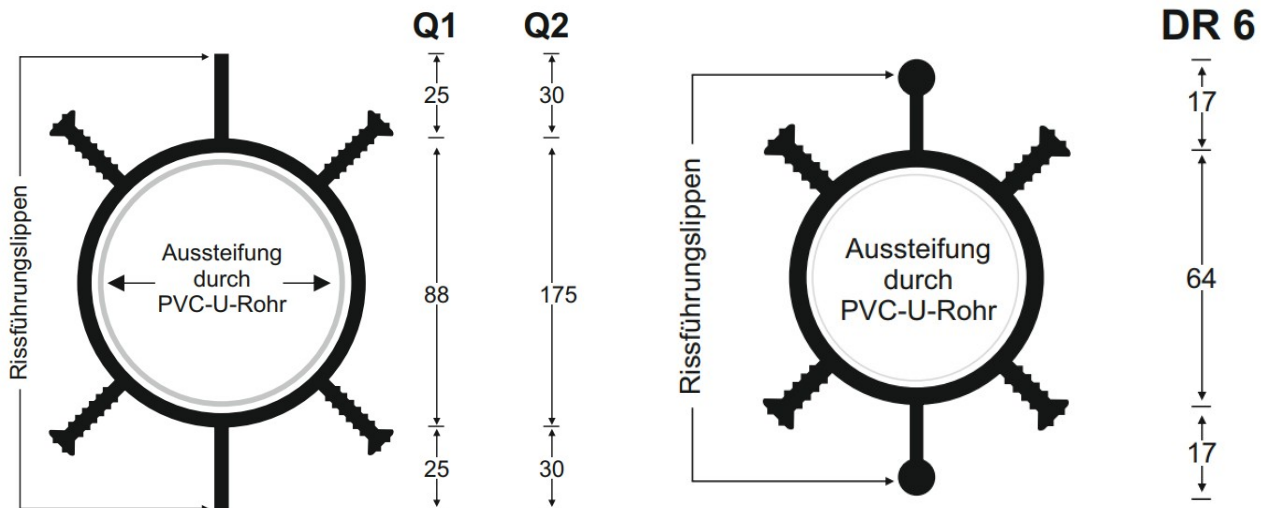

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B

### Schwindrohr mit AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

Reißdehnung	>200%
Zugfestigkeit	>9,0 MPa
Shore-Härte	A 83 +-5
Weiterreißwiderstand	>8,0 N
Verhalten bei tiefen Temperaturen Dehnung bei Höchstkraft	>100%

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.