




QUBE ABSPERRTECHNIK

Kanalstrebe „Perfekt“ - Ø 48mm / 0,70m - 1,17m

Kanalstrebe "Perfekt" Ø 48 mm, Gr. 1 0,70 m - 1,17 m 65,50 kN- 61,10 kN

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm, Size 1 0.70 m - 1.17 m 65.50 kN- 61.10 kN

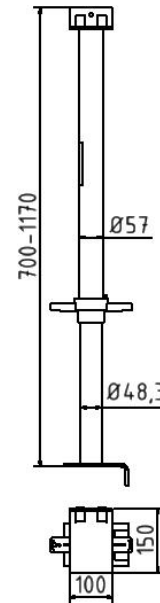

Artikelbeschreibung:

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 48 mm für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 48, Spindel: Ø 48,3 mm, Außenrohr: Ø 57 mm, mit Auflegewinkel 100 mm x 150 mm auf beiden Seiten, braun lackiert, Gr. 1 0,70 m - 1,17 m 65,50 kN- 61,10 kN

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

Technische Daten:

Gewicht: 8,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Tauchlackierung in RAL 8017

item description:

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124 with test label TBG-4P 48, spindle: Ø 48.3 mm, outer tube: Ø 57 mm with supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, Size 1 0.70 m - 1.17 m 65.50 kN- 61.10 kN

designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

technical specifications:

weight: 8,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017