




QUBE ABSPERRTECHNIK

Kanalstrebe „Perfekt“ - Ø 60mm / 0,90m - 1,50m

Kanalstrebe "Perfekt" Ø 60 mm, Gr. 1 0,90 m - 1,50 m 100,00 kN - 100,00 kN



Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm, Size 1 0.90 m - 1.50 m 100.00 kN - 100.00 kN

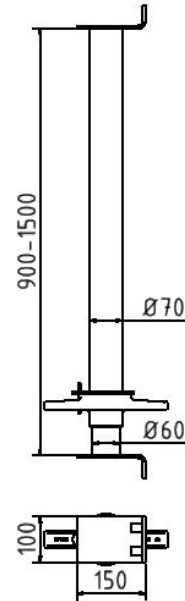

Artikelbeschreibung:

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 60 mm für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 60, Spindel: Ø 60 mm, Außenrohr: Ø 70 mm, mit Auflegewinkel 100 mm x 150 mm auf beiden Seiten, braun lackiert, Gr. 1 0,90 m - 1,50 m 100,00 kN - 100,00 kN

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

Technische Daten:

Gewicht: 17,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Tauchlackierung in RAL 8017

item description:

Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124 with test label TBG-4P 60, spindle: Ø 60 mm, outer tube: Ø 70 mm with supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, brown painted, Size 1 0.90 m - 1.50 m 100.00 kN - 100.00 kN

designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

technical specifications:

weight: 17,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017