




# QUBE ABSPERRTECHNIK

Kanalstrebe „Perfekt“ - Ø 60mm / 2,40m - 3,00m

Kanalstrebe "Perfekt" Ø 60 mm, Gr. 4 2,40 m - 3,00 m 80,80 kN - 75,30 kN



Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm, Size 4 2.40 m - 3.00 m 80.80 kN - 75.30 kN

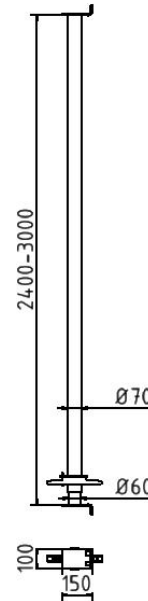

## Artikelbeschreibung:

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 60 mm für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 60, Spindel: Ø 60 mm, Außenrohr: Ø 70 mm, mit Auflegewinkel 100 mm x 150 mm auf beiden Seiten, braun lackiert, Gr. 4 2,40 m - 3,00 m 80,80 kN - 75,30 kN

## Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

## Technische Daten:

Gewicht: 26,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Tauchlackierung in RAL 8017

## item description:

Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124 with test label TBG-4P 60, spindle: Ø 60 mm, outer tube: Ø 70 mm with supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, brown painted, Size 4 2.40 m - 3.00 m 80.80 kN - 75.30 kN

## designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

## technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
painted in RAL 8017