

WK-Anker kurz

Anwendung


- Kugelkopftransportanker mit gewelltem Stab zum Heben von Betonelementen
- Flächiger Einbau im Bauteil
- Zum Anschlagen den Ankerkopf in der Schlitznut des WK-Quickliftes als Abheber einhängen

Ihre Vorteile

- Schonende Lasteinleitung durch gewellten Stab für dünne Bauteile
- Zeitsparendes Ein- und Aushängen des Abhebers (WK-Quicklift)
- Unverlierbare und sichtbare Typenkennzeichnung im Ankerkopf

Bauteilempfehlung

- Decke/Platte
 Stütze/stabförmiges Bauteil
 Fundament
 Balkon
 Balken/Binder/Unterzug

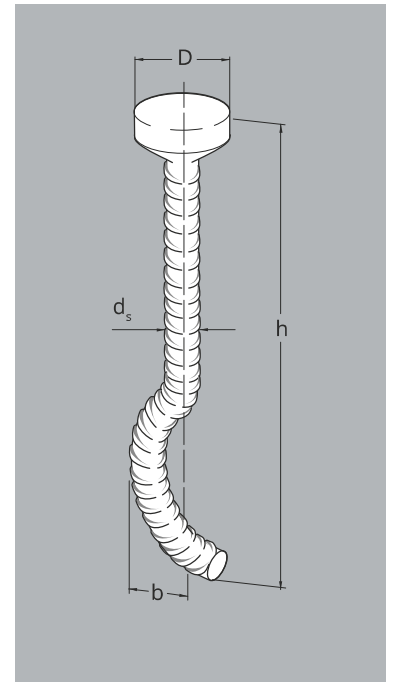

WK-Anker kurz – Stahl blank

Bestell-Nr.	Typ	Maße				Verp.- Einheit	Gewicht ca.	Preis
		h [mm]	d _s [mm]	D [mm]	b [mm]			
118348	WKK-BK-2,0	145	14	26	26,5	100	22,00	1,97
118350	WKK-BK-2,5	190	14	26	26,5	100	27,00	2,42
118354	WKK-BK-4,0	230	20	36	44,0	25	66,00	4,05
118361	WKK-BK-6,3	270	25	47	39,5	10	128,00	6,50
118366	WKK-BK-8,0	300	28	47	52,0	10	159,00	10,20
118370	WKK-BK-10,0	325	28	47	52,0	1	174,00	12,15
118377	WKK-BK-15,0	400	36	70	73,0	1	380,00	25,70
118380	WKK-BK-20,0	500	40	70	71,0	1	540,00	40,70