

Winkelschlaufe

Anwendung


- Abgewinkelter Seilschlaufentransportanker zum Heben von dünnen Betonelementen
- Flächiger Einbau im Bauteil
- Direktes Anschlagen mittels Kranhaken möglich
- Für einen optimalen Umlenkungsradius des Seils, mithilfe eines passenden BS-Spillrings anschlagen

Ihre Vorteile

- Sichere Lasteinleitung bei dünnen Bauteilen
- Einfacher Einbau durch flexible Form
- Sichere Befestigung an der Bewehrung
- Keine Zusatzbewehrung erforderlich

Bauteilempfehlung

- L-Wand Decke/Platte

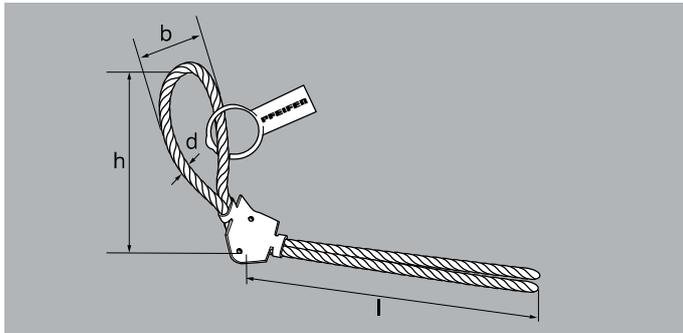

Winkelschlaufe – Stahlseil verzinkt

Bestell-Nr.	Typ	Maße				Ladungs- träger	Verp.- Einheit	Gewicht ca.	Preis
		h [mm]	b [mm]	d [mm]	l [mm]				
280531	WS-ZN-0,8	205	85	6	280	500	500	20,00	2,69
280532	WS-ZN-1,6	205	85	8	280	350	350	33,00	3,15
280533	WS-ZN-2,4	285	120	10	280	250	250	45,00	3,95
313883	WS-ZN-4,0	290	140	13	320	400	400	94,00	5,70
313884	WS-ZN-5,2	320	150	14	320	250	250	113,00	7,20

