


Abhebeschleufe SAS

Anwendung

- Flexibler Anschlagpunkt zum Heben und Versetzen von Rohr- und Schachtelementen aus Beton
- Abheber in einen einbetonierten Transportanker einschrauben – Bauteil am Abheber anschlagen

Ihre Vorteile

- Am Betonelement festgeschraubt, drehbar
- Fest verbundene Anschlagschraube
- Einfache Zuordnung der Größe durch Farbcodierung

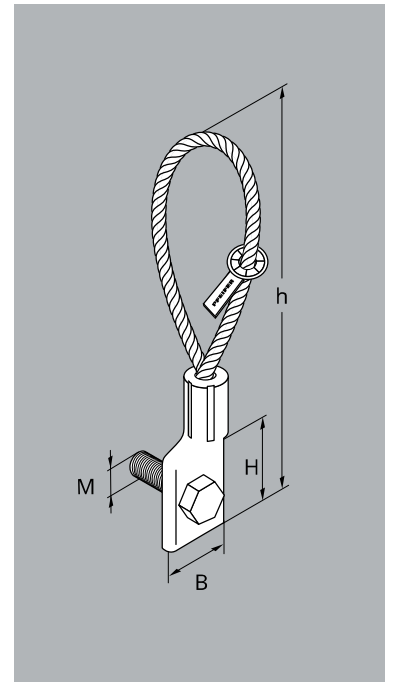

Abhebeschleufe SAS – Stahlseil – für Schächte und Rohre

Bestell-Nr.	Typ	Farb- codierung Tragkraft- anhänger	System- größe	Gewinde- größe	Maße			Gewinde- länge [mm]	Ladungs- träger [Stück]	Verp.- Einheit [Stück]	Gewicht ca. [kg/100 Stk.]	Preis [EUR/Stk.]
					H [mm]	B [mm]	h [mm]					
250234	AS-V	Verkehrsgrün	SAS V	M 12	30	24,5	180	21,0	1000	1	15,00	6,20
243751	AS-A	Hellblau	SAS A	M 14	40	29,5	210	23,5	1000	1	18,50	6,30
243752	AS-B	Beige	SAS B	M 16	55	37,5	280	26,5	1000	1	50,00	9,00
243753	AS-C	Grauweiß	SAS C	M 24	65	55,2	330	39,0	400	1	133,00	12,80
243754	AS-D	Purpur	SAS D	M 30	80	65,5	390	52,0	400	1	235,00	22,70

Lieferung inklusive Verbindungsschraube 8.8

