




Technisches Datenblatt Dehnfugenband außenliegend

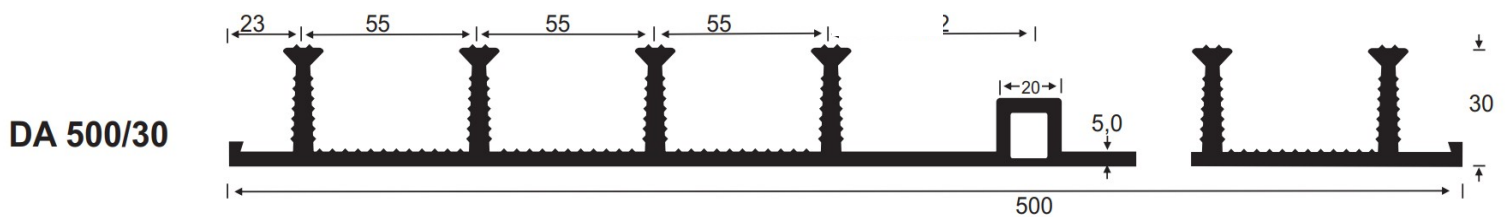

Artikel:

Type DA 500/30 DIN BV

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung
nach DIN 16941 3A/3B

Material:

PVC P NBR Mischpolymerisat
nach DIN 18541
(bitumenverträglich)

Bruchdehnung bei + 23° C:

≥ 350 % nach DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit:

≥ 10 Mpa nach DIN EN ISO 527-2

Shore A-Härte:

67 ± 5 nach DIN 53505

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen
Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns
für Profilgeometrie und
Materialzusammensetzung vor.