

# Stabanker gekröpft

## Anwendung


- Gewindetransportanker mit gekröpftem Stab zum Heben von Dreischicht-Sandwichplatten
- Stirnseitiger Einbau im Bauteil
- Zum Anschlagen einen geeigneten Abheber in die Gewindehülse eindrehen

## Ihre Vorteile

- Anschlagen der Last genau über dem Schwerpunkt, dadurch keine Schräglage der Sandwichplatten beim Heben
- Langer Verbundbereich ermöglicht sehr dünne Tragschalen

## Bauteilempfehlung

- ✓ Sandwichwand

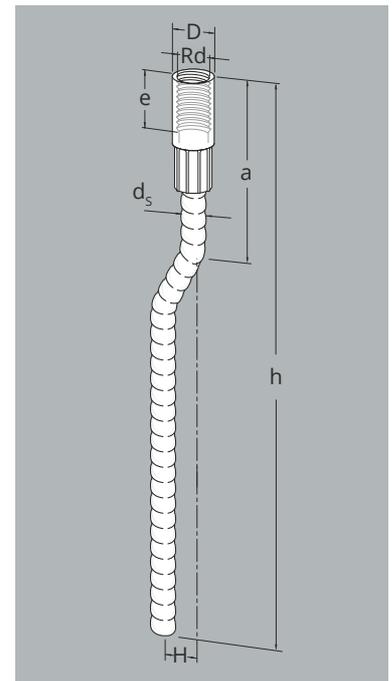

## Stabanker – gekröpft – Hülse Stahl verzinkt – für Sandwichplatten

Bestell-Nr.	Typ	Farb-codierung Datenclip (siehe Seite 43)	Gewinde-größe	Maße						Ladungs-träger [Stück]	Verp.-Einheit [Stück]	Gewicht ca. [kg/100 Stk.]	Preis [EUR/Stk.]
				D [mm]	d <sub>s</sub> [mm]	a [mm]	e [mm]	H [mm]	h [mm]				
261980	STG-ZN-20	Weißgrün	Rd 20	27,2	16	100	35	100	650	100	1	115,00	7,95
261981	STG-ZN-24	Anthrazitgrau	Rd 24	31,0	16	110	43	120	700	100	1	126,00	9,00
261982	STG-ZN-30	Smaragdgrün	Rd 30	39,5	20	155	56	120	870	100	1	247,00	14,75
258575	STG-ZN-36	Lichtblau	Rd 36	47,0	25	155	67	120	1100	100	1	474,00	24,30
258576	STG-ZN-42	Silbergrau	Rd 42	54,0	28	210	80	125	1200	50	1	662,00	36,40
258577	STG-ZN-52	Schwefelgelb	Rd 52	67,2	32	260	97	140	1400	50	1	1065,00	67,20



## Stabanker – gekröpft – Hülse Edelstahl – für Sandwichplatten

Bestell-Nr.	Typ	Farb-codierung Datenclip (siehe Seite 43)	Gewinde-größe	Maße						Ladungs-träger [Stück]	Verp.-Einheit [Stück]	Gewicht ca. [kg/100 Stk.]	Preis [EUR/Stk.]
				D [mm]	d <sub>s</sub> [mm]	a [mm]	e [mm]	H [mm]	h [mm]				
263924	STG-VA-20	Weißgrün	Rd 20	27,2	16	100	35	100	650	100	1	115,00	21,10
263925	STG-VA-24	Anthrazitgrau	Rd 24	31,0	16	110	43	120	700	100	1	126,00	24,45
263926	STG-VA-30	Smaragdgrün	Rd 30	39,5	20	155	56	120	870	100	1	247,00	55,00
263927	STG-VA-36	Lichtblau	Rd 36	47,0	25	155	67	120	1100	100	1	474,00	76,80
263928	STG-VA-42	Silbergrau	Rd 42	54,0	28	210	80	125	1200	50	1	662,00	115,00
263929	STG-VA-52	Schwefelgelb	Rd 52	67,2	32	260	97	140	1400	50	1	1065,00	146,50

