





Technisches Datenblatt
Elastomer nach DIN 7865
Klemmprofile DIN 7865 Teil 2
AM350 KI, AM350 KA und AM 350 KF eins.glatt

AM 350 KI (20 Meter/R)

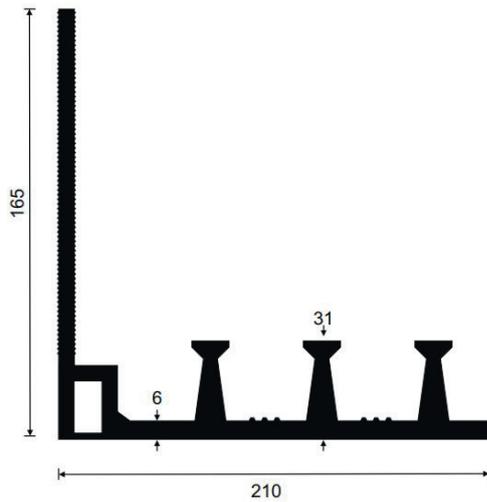


AM 350 KA (20 Meter/R)

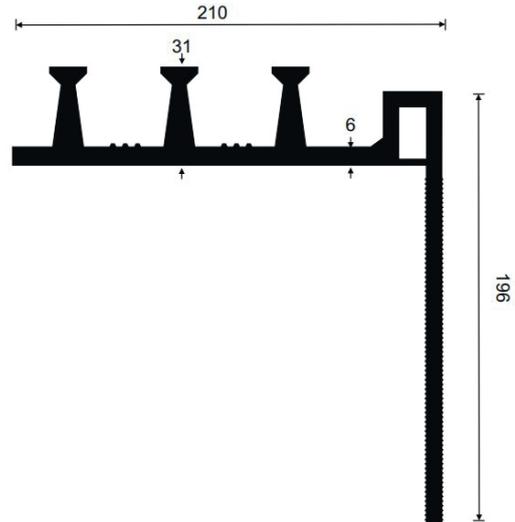

AM 350 KF eins. glatt

(25 Meter/R)

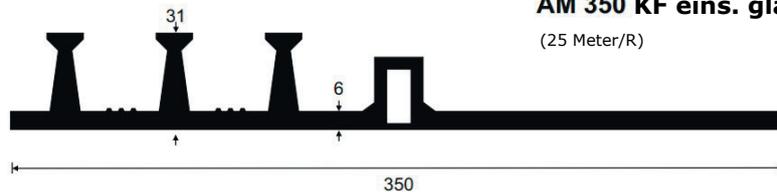

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B

Elastomer nach DIN 7865
(MPA NRW fremdüberwacht)

Materialeigenschaften (Auszug)

Materialeigenschaften (Auszug)	Fugenbänder, Fugenabschlussbänder und Profile	Prüfung nach DIN
Reißfestigkeit in N/mm ²	≥ 10	53504
Reißdehnung bei Höchstkraft in %	≥ 380	53504
Shore A-Härte	62 ± 5	DIN ISO 7619-1
Weiterreißwiderstand in kN/mm	≥ 8	DIN ISO 34-1:2004-07
Verhalten bei tiefen Temperaturen (-20°C) Shore A-Härte	≤ 90	DIN ISO 7619-1

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.

Stand: 12/2021