




Technisches Datenblatt

DA 32

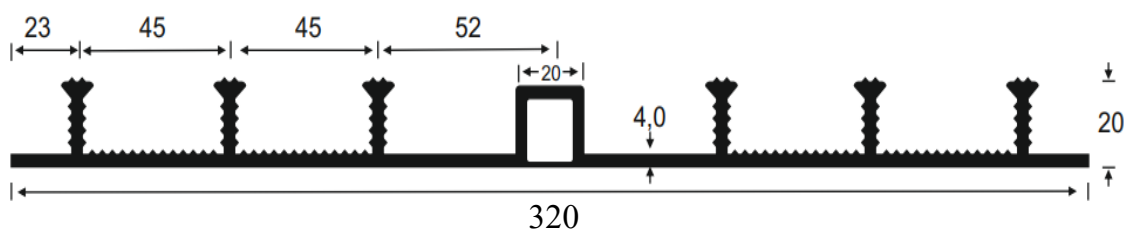

Artikel:

Type DA 32

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung
nach DIN 16941 3A/3B

Material:

Werknorm mit AbP
(Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
PVC-P nicht bitumenverträglich

Bruchdehnung bei + 23° C:

≥ 275 % nach DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit:

≥ 8 Mpa nach DIN EN ISO 527-2

Shore A-Härte:

75 ± 5 nach DIN 53505

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen
Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns
für Profilgeometrie und
Materialzusammensetzung vor.