


Berlin II

Les surfaces en béton pour lesquelles cette matrice a été utilisée rappellent les murs en pierres de parement, chacune au format 240 x 52 mm. Les murs en béton présentent toutefois l'avantage d'être fabriqués d'une pièce et leur dressage prend considérablement moins de temps.

Fornats avec emboitage

Dimensions des matrices

| | |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 569134 |
| Poids | 9,00 kg/m ² |
| Epaisseur des matrices | 12 mm |
| A | 6385 mm |
| B | 1245 mm |

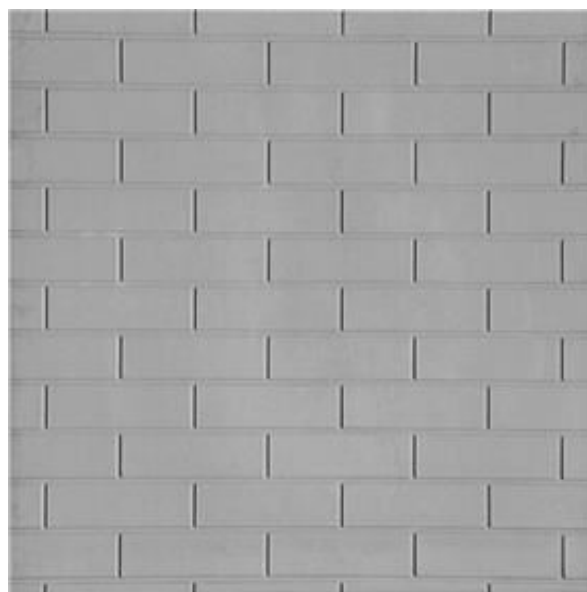

Tolérances dimensionnelles



| | |
|-----------------------------|------------|
| A/B | ± 1,00 % |
| Epaisseur des matrices | ± 2,00 mm |
| Dureté shore A | 65-70 |
| Résistance à la température | + 80,00 °C |